

ÉCARÓS

Sistema Solar para Bombeamento de Água



EBARA CORPORATION

LANÇAMENTOS

CONJUNTO MOTOBOMBA SOLAR EM 3" E 4" COM MOTOR DE ÍMÃ PERMANENTE

3BPS-ce e 4BPS-ci

- Motor de corrente contínua sem escovas (ímã permanente);
- Com controlador externo (ce) ou com controlador interno (ci);
- Economia de energia, produto de alta eficiência e confiabilidade;
- Fornecimento eficaz de água para áreas remotas;
- Sem custos com energia elétrica (rede);
- Alta qualidade e durabilidade.

APLICAÇÕES:

- Captação de água potável em poços com diâmetro de 4".
- Abastecimento de residências, chácaras, sítios e indústrias;
- Irrigação.

CARACTERÍSTICAS:

BOMBEADOR

- Corpo em aço inox;
- Rotores centrífugos e difusores em tecnopolímero;
- Corpo de aspiração e corpo de válvula em latão;

MOTOR

- Motor submerso de ímã permanente sem escovas, com alimentação em corrente contínua;
- Corpo em aço inox;
- Refrigerado e lubrificado a óleo (grau alimentício);
- Mancais: Rolamento de esferas;
- Controlador eletrônico interno ou externo com função MPPT.

ITENS DISPONÍVEIS PARA VENDA:

- Bomba;
- Painéis solares;
- Suportes.

12.3m ³ /h Vazão máxima	270~2200W Potência	303 m Altura máxima
1 *Qtd. painéis p/ 270W	2 *Qtd. painéis p/ 580W	3 *Qtd. painéis p/ 750W
4 *Qtd. painéis p/ 1100W	6 *Qtd. painéis p/ 1500W	8 *Qtd. painéis p/ 2200W

*A quantidade sugerida é com base em painéis solares com potências de 340W.



Controlador Externo (ce)


Controlador Interno (ci)

Seleção de Curvas

3BPS2-23 ce 1500W 192V										
Curva Máxima		Curva Mínima*		"LM (mm)"	"L (mm)"	Kg	"Dmáx (mm)"	Ø pol BSP	Controlador	Nº Painéis**
"H (mca)"	"Q (m³/h)"	"H (mca)"	"Q (m³/h)"							
213,0	0,0	102,0	0,0	360	1100	13,0	75	1"	Externo	6
190,0	0,8	80,0	1,0							
170,0	1,3	60,0	1,4							
150,0	1,7	40,0	1,8							
130,0	2,1	20,0	2,1							
110,0	2,3	7,8	2,3							
80,0	2,6	-	-							

*Obs: O dimensionamento da motobomba deve ser feito **com base na curva mínima** do equipamento.

**Obs: Considerando painéis fotovoltaicos de 340W. Para painéis de potências diferentes, pode haver alteração no número de painéis necessários.

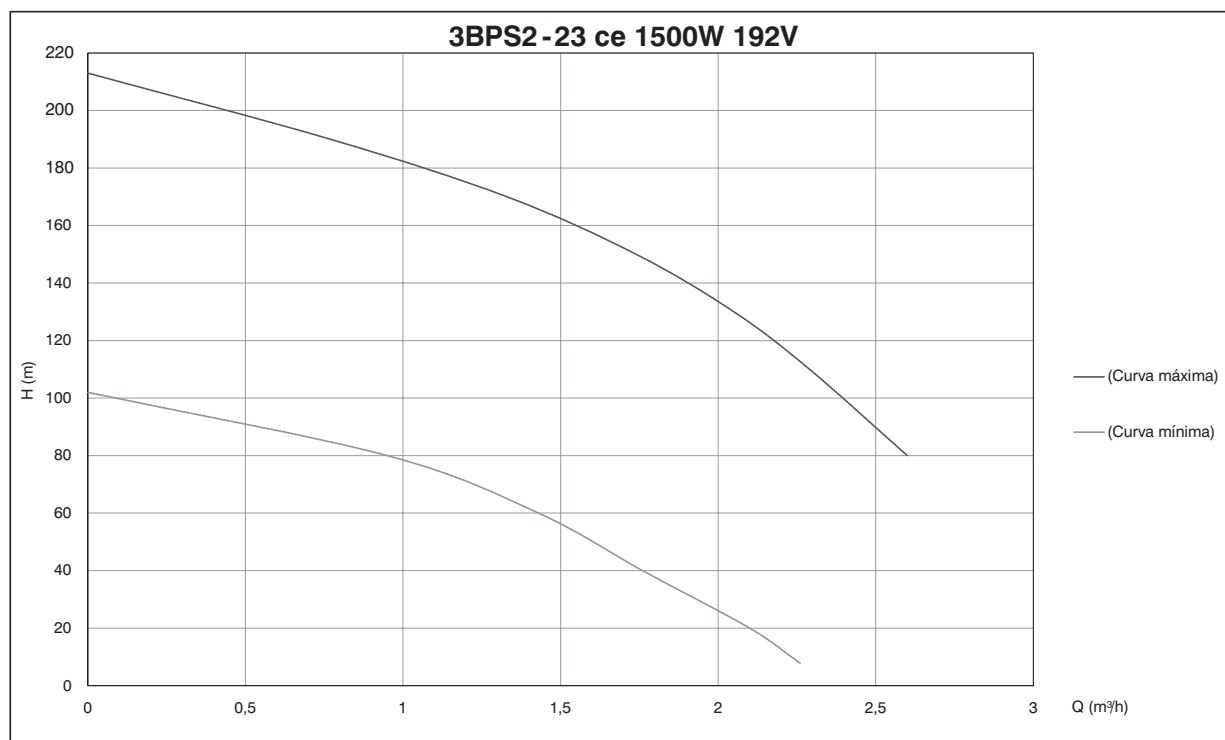

Obs.: O dimensionamento do sistema deve ser feito com base na curva mínima do bombeador.