

CPIP38

Motobomba submersa solar com controlador interno




*Placas solares não inclusas

A motobomba CPIP utiliza a energia solar para o fornecimento de água, sendo ideal para a aplicação em locais onde a rede elétrica não está disponível ou não é confiável. É aplicada principalmente na captação de água em poços artesianos de água limpa e isenta de sólidos em suspensão, atendendo sistemas de abastecimento de residências, irrigações em chácaras e bebedouros de animais.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Vazão máxima:	2,7 m³/h
Pressão máxima:	42 mca
Temperatura máxima do líquido:	35 °C
Conexão de recalque:	1" (BSP)
Diâmetro máximo da bomba:	76 mm
Comprimento do cabo:	2 metros
Quantidade de estágios:	8
Potência do motor:	270 W
Corrente nominal do motor:	8,3 A
Rotação:	3000 rpm
Fator de potência:	1,0
Tensão nominal de entrada:	38 VDC
Flutuação de tensão de entrada:	20-95 VDC
Comprimento máximo da bomba:	680 mm
Peso líquido:	7 kg
Dimensões da embalagem (AxLxC):	130x120x720 mm
Peso bruto:	8 kg

ITENS INCLUSOS
 Rotor centrífugo fechado em poliacetal

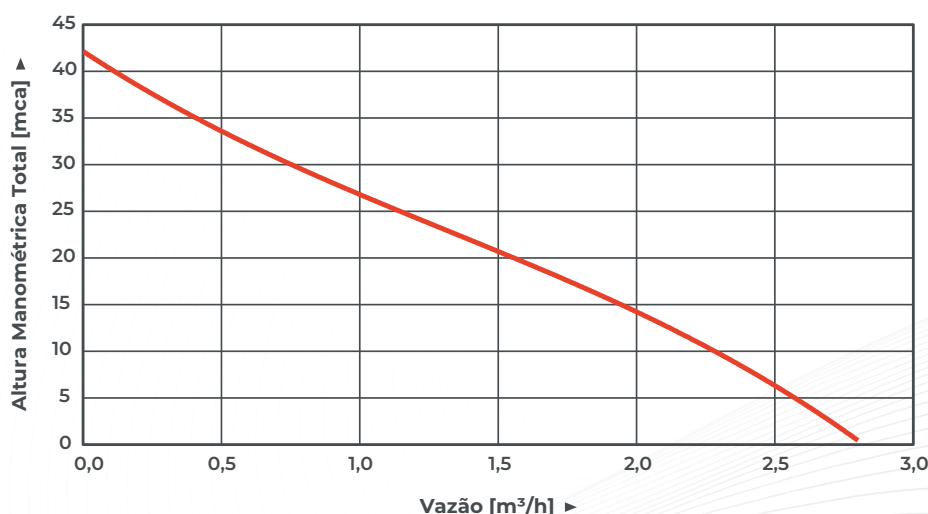

CPIP38-270-2.6-33-75	Vazão [m³/h]	2,8	2,6	2,3	1,9	1,6	1,1	0,7	0,5	0,1	0
	Pressão [mca]	0	5	10	15	20	25	30	35	40	42