

3LDP3.5-95-72-750

Motobomba submersa solar




A motobomba 3LDP3.5-95-72-750 utiliza a energia solar para o fornecimento de água, sendo ideal para a aplicação em locais onde a rede elétrica não está disponível ou não é confiável. Sua instalação é bem simples e não requer nenhum tipo de programação. É aplicada principalmente na captação de água em poços artesianos de água limpa e isenta de sólidos em suspensão, atendendo sistemas de abastecimento de residências, irrigações em chácaras e bebedouros de animais.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Tensão:	72 V
Corrente nominal:	17 A
Potência:	0,75 kW 1 hp
Frequência:	200 Hz
Velocidade nominal:	4000 rpm
Vazão máxima:	3,5 m³/h
Altura máxima:	95 mca
Temp. máx. do líquido:	40 °C
Ø de sucção/recalque	1.1/4"
Classe de isolamento:	I CL F
Classe de proteção:	IP68
Material do rotor:	Plástico
Profundidade máxima:	150 metros
Tensão nominal:	72 V
Flutuação da tensão de entrada:	90-120 VDC
Comprimento do cabo:	2 m
Quantidade de estágios:	13
Dimensões do equipamento:	Ø75 x 755 (mm)
Dimensões da embalagem:	1100 x 240 x 135 (mm)
Peso do equipamento:	10,2 kg
Peso bruto:	10,8 kg
Prazo de garantia:	24 meses

ITENS INCLUSOS

Caixa de controle

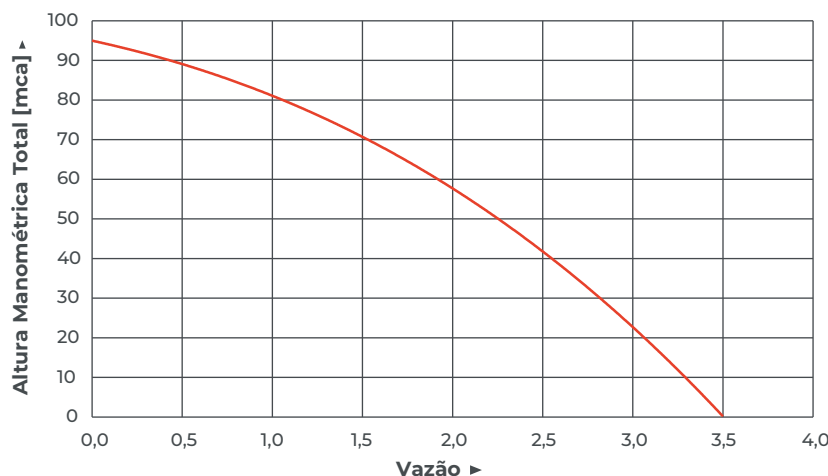

3LDP3.5-95-72-750	Vazão (m³/h)	3,5	3,0	2,6	2,2	1,7	1,2	0,5	0,0
	Pressão (mca)	0,0	23,6	36,8	52,3	66,2	76,9	89,1	95,0