

3LDP3.8-123-110-1100

Motobomba submersa solar



A motobomba 3LDP3.8-123-110-1100 utiliza a energia solar para o fornecimento de água, sendo ideal para a aplicação em locais onde a rede elétrica não está disponível ou não é confiável. Sua instalação é bem simples e não requer nenhum tipo de programação. É aplicada principalmente na captação de água em poços artesanais de água limpa e isenta de sólidos em suspensão, atendendo sistemas de abastecimento de residências, irrigações em chácaras e bebedouros de animais.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão:	110 V
Corrente nominal:	17 A
Potência:	1,1 kW 1,5 hp
Frequência:	200 Hz
Velocidade nominal:	4000 rpm
Vazão máxima:	3,8 m³/h
Altura máxima:	123 mca
Temp. máx. do líquido:	40 °C
Ø de sucção/recalque	1.1/4"
Classe de isolamento:	I CL F
Classe de proteção:	IP68
Material do rotor:	Plástico
Profundidade máxima:	150 metros
Tensão nominal:	72 V
Flutuação da tensão de entrada:	110-150 VDC
Comprimento do cabo:	2 m
Quantidade de estágios:	15
Dimensões do equipamento:	Ø75 x 800 (mm)
Dimensões da embalagem:	1145 x 240 x 135 (mm)
Peso do equipamento:	10,4 kg
Peso bruto:	11 kg
Prazo de garantia:	24 meses

ITENS INCLUSOS



Caixa de controle

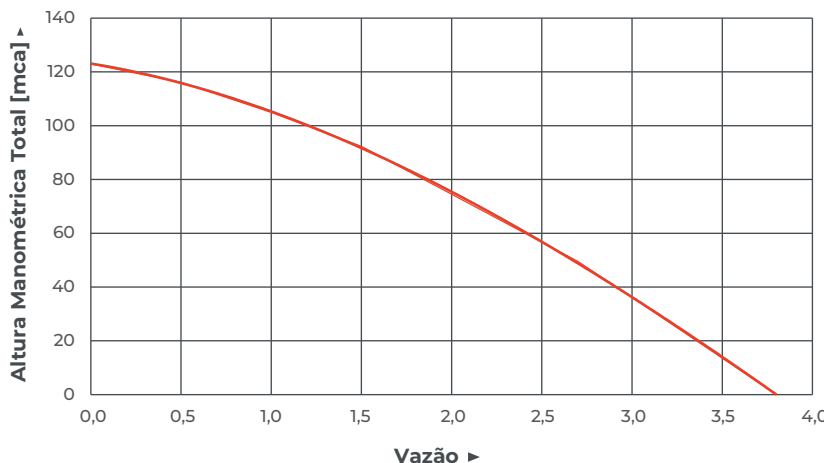

3LDP3.8-123-110-1100

Vazão (m³/h)	3,8	3,1	2,7	2,0	1,5	1,0	0,5	0,0
Pressão (mca)	0,0	31,7	49,5	74,5	92,3	105,0	116,1	123,0