



DATASHEET


perfixsolar.com.br



SUMÁRIO

Solo Duplo.....	3
Solo Simples Contínuo.....	4
Telhado Cerâmico.....	5
Telhado Fibrocimento.....	6
Telhado Kalhetão.....	7
Telhado Metálico.....	8

DataSheet: Solo Duplo

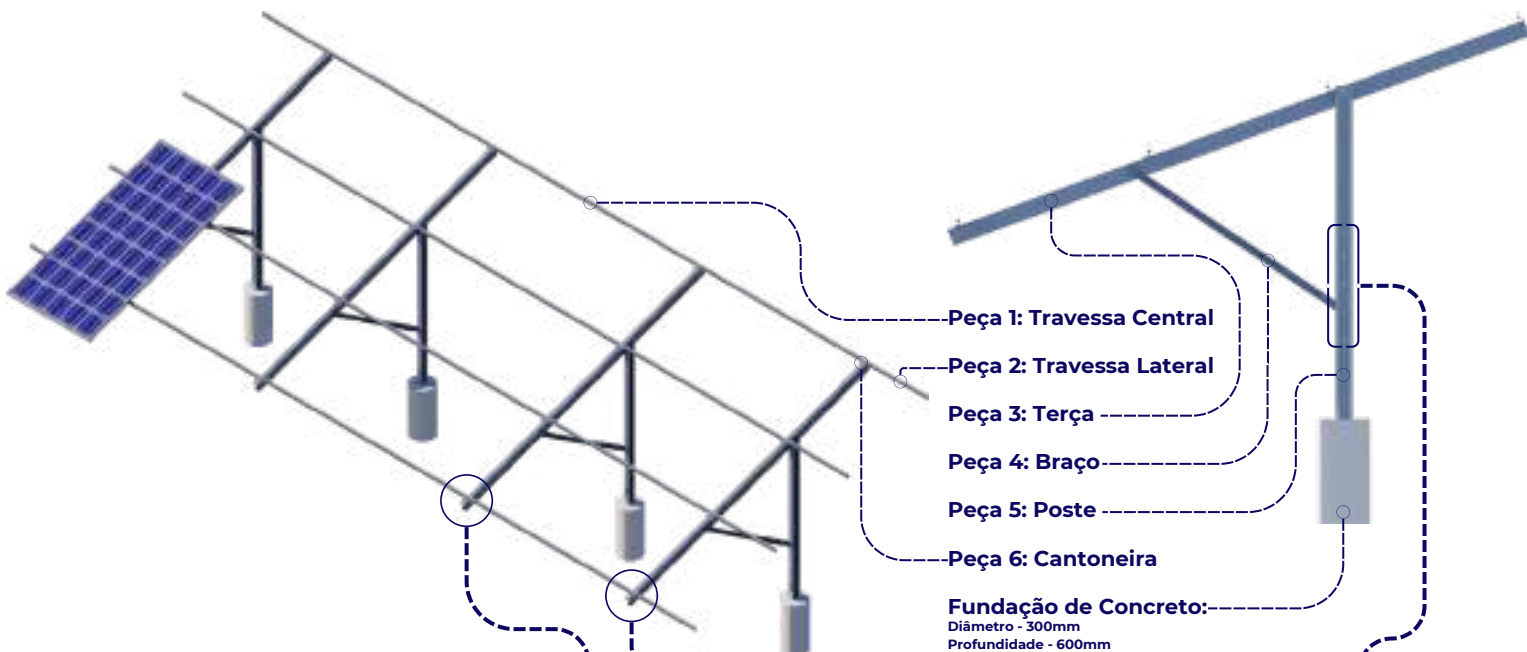


Fixador Intermediário
Fixador Final



Encaixe de Duas
Travessas (Pç 1 e Pç 2)
com a Terça (Pç 3)



Encaixe da Travessa
Lateral (Pç 2) com a
Terça (Pç 3)

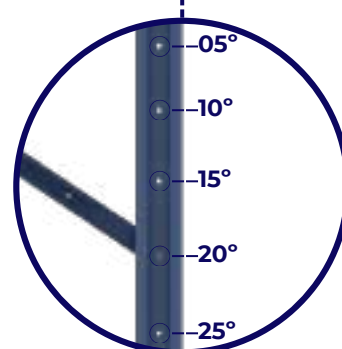

Ajustes dos
Ângulos de Instalação
(Pç 4 e Pç 5)




Ângulo de Instalação	Distância A (Parte Inferior da Terça e Solo)	Distância B (Parte Superior da Terça e Solo)
5°	1590mm	1900mm
10°	1385mm	1995mm
15°	1185mm	2090mm
20°	985mm	2185mm
25°	795mm	2275mm

Identificação	Tipo	Comprimento	Proteção
Peça 1: Travessa Central	Perfil Enrijecido 50x25	*VARIA*	Galvanização a Quente (GQ)
Peça 2: Travessa Lateral	Perfil Enrijecido 50x25	*VARIA*	Galvanização a Quente (GQ)
Peça 3: Terça	Perfil Enrijecido 100x50	3500mm	Galvanização a Quente (GQ)
Peça 4: Braço	Perfil Enrijecido 50x25	1500mm	Galvanização a Quente (GQ)
Peça 5: Poste	Perfil Enrijecido 100x50	2500mm	Galvanização a Quente (GQ)
Peça 6: Cantoneira	1.1/2x1/8	80mm	Galvanização a Quente (GQ)

Componente de Fixação	Utilização	Tamanho	Proteção
Auto-Brocante	Fixador Intermediário	6,3"x2,1/2"	Galvanização a Frio (GF)
Auto-Brocante	Fixador Final	6,3"x1,1/2"	Galvanização a Frio (GF)
Sextavado	Travessas e Braços	M8x20	Galvanização a Frio (GF)

DataSheet: Solo Simples Contínuo

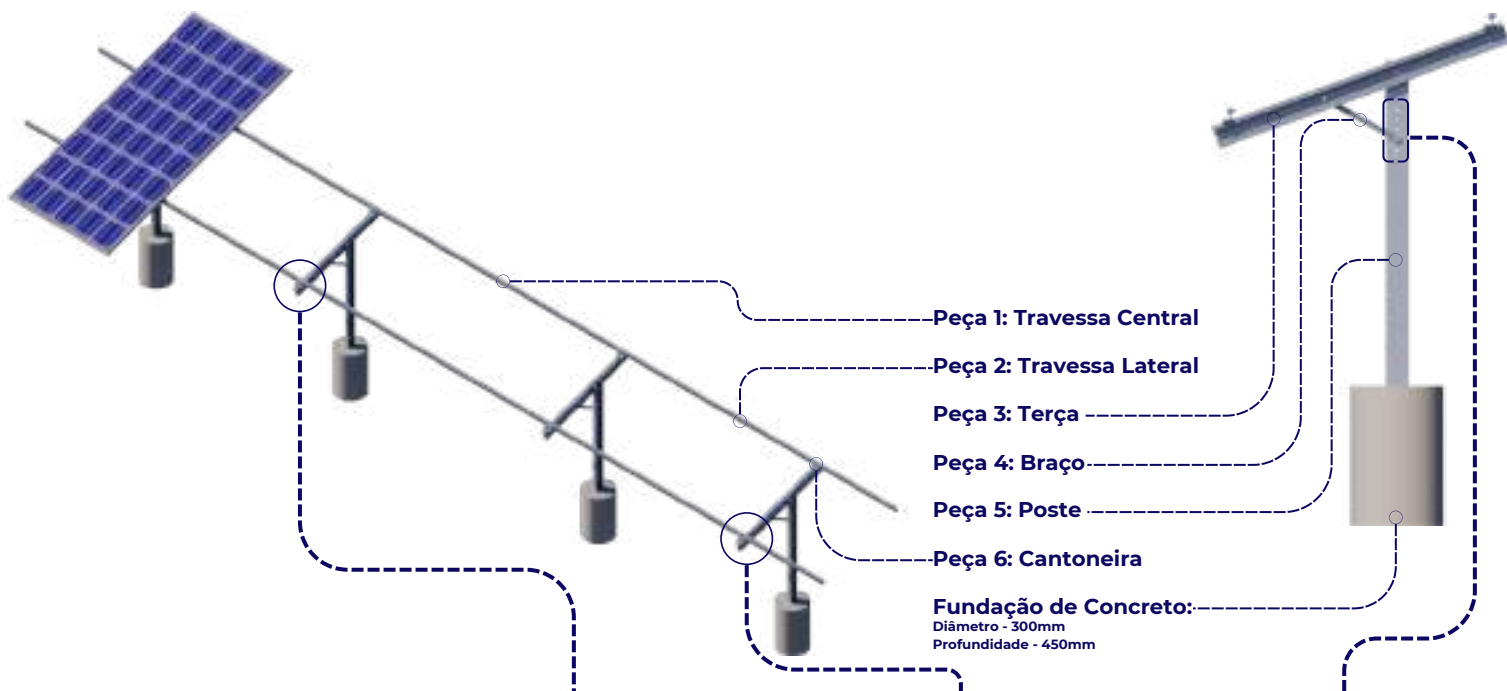


Fixador Intermediário
Fixador Final




Encaixe de Duas
Travessas (Pç 1 e Pç 2)
com a Terça (Pç 3)



Encaixe da Travessa
Lateral (Pç 2) com a
Terça (Pç 3)

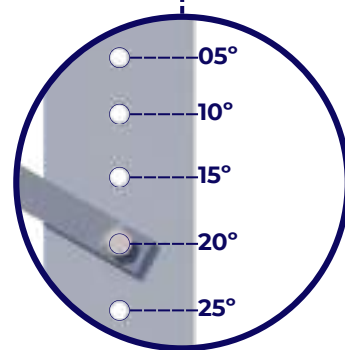

Ajustes dos
Ângulos de Instalação
(Pç 4 e Pç 5)




Ângulo de Instalação	Distância A (Parte Inferior da Terça e Solo)	Distância B (Parte Superior da Terça e Solo)
5°	920mm	1000mm
10°	870mm	1115mm
15°	815mm	1070mm
20°	765mm	1105mm
25°	715mm	1135mm

Identificação	Tipo	Comprimento	Proteção
Peça 1: Travessa Central	Perfil Enrijecido 50x25	*VARIA*	Galvanização a Quente (GQ)
Peça 2: Travessa Lateral	Perfil Enrijecido 50x25	*VARIA*	Galvanização a Quente (GQ)
Peça 3: Terça	Perfil Enrijecido 75x40	1000mm	Galvanização a Quente (GQ)
Peça 4: Braço	Barra Chata 3/4x3/16	300mm	Galvanização a Quente (GQ)
Peça 5: Poste	Perfil Enrijecido 75x40	1500mm	Galvanização a Quente (GQ)
Peça 6: Cantoneira	1.1/2x1/8	80mm	Galvanização a Quente (GQ)

Componente de Fixação	Utilização	Tamanho	Proteção
Auto-Brocante	Fixador Intermediário	6,3"x2,1/2"	Galvanização a Frio (GF)
Auto-Brocante	Fixador Final	6,3"x1,1/2"	Galvanização a Frio (GF)
Sextavado	Travessas e Braços	M8x20	Galvanização a Frio (GF)


DataSheet: Telhado Cerâmico

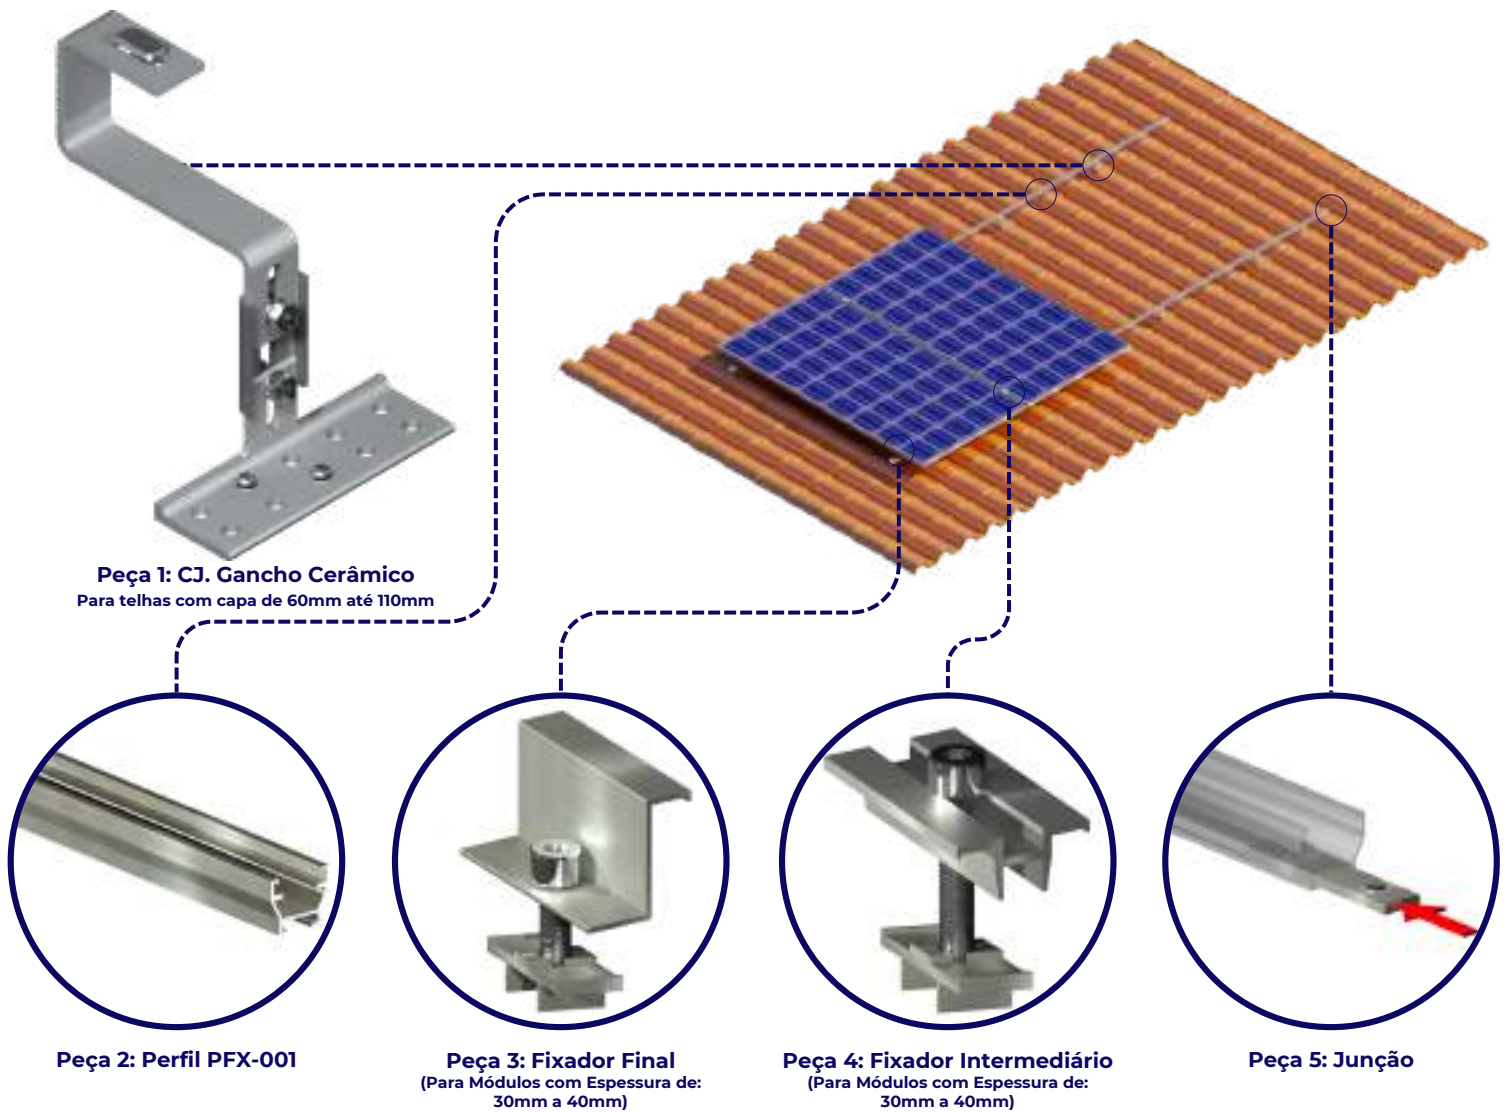

Identificação	KIT 04 MÓDULOS	KIT 03 MÓDULOS	KIT 02 MÓDULOS	Material/Proteção
Peça 1: CJ. Gancho Cerâmico	08un	06un	04un	Galvanização a Frio (GF)
Peça 2: Perfil PFX-001	02un (4800mm)	02un (3500mm)	02un (2400mm)	Alumínio
Peça 3: Fixador Final	04un	04un	04un	Alumínio
Peça 4: Fixador Intermediário	06un	04un	02un	Alumínio
Peça 5: Junção	-	-	-	Alumínio

Componente de Fixação	Utilização	Tamanho	Proteção
Philips	Encaixe do Gancho no Caibro	5"x50mm	Galvanização a Frio (GF)
Sextavado	Extensor do CJ. Gancho Cerâmico	M8x20	Galvanização a Frio (GF)
Cabeça de Martelo	Encaixe do Gancho e Perfil PFX-001	M8x30	Inox
Allen Cabeça Cilindrica	Fixador Final	M8x20	Inox
Allen Cabeça Cilindrica	Fixador Intermediário	M8x50	Inox
Allen Sem Cabeça	Junção	M8x8	Inox


DataSheet: Telhado Fibrocimento

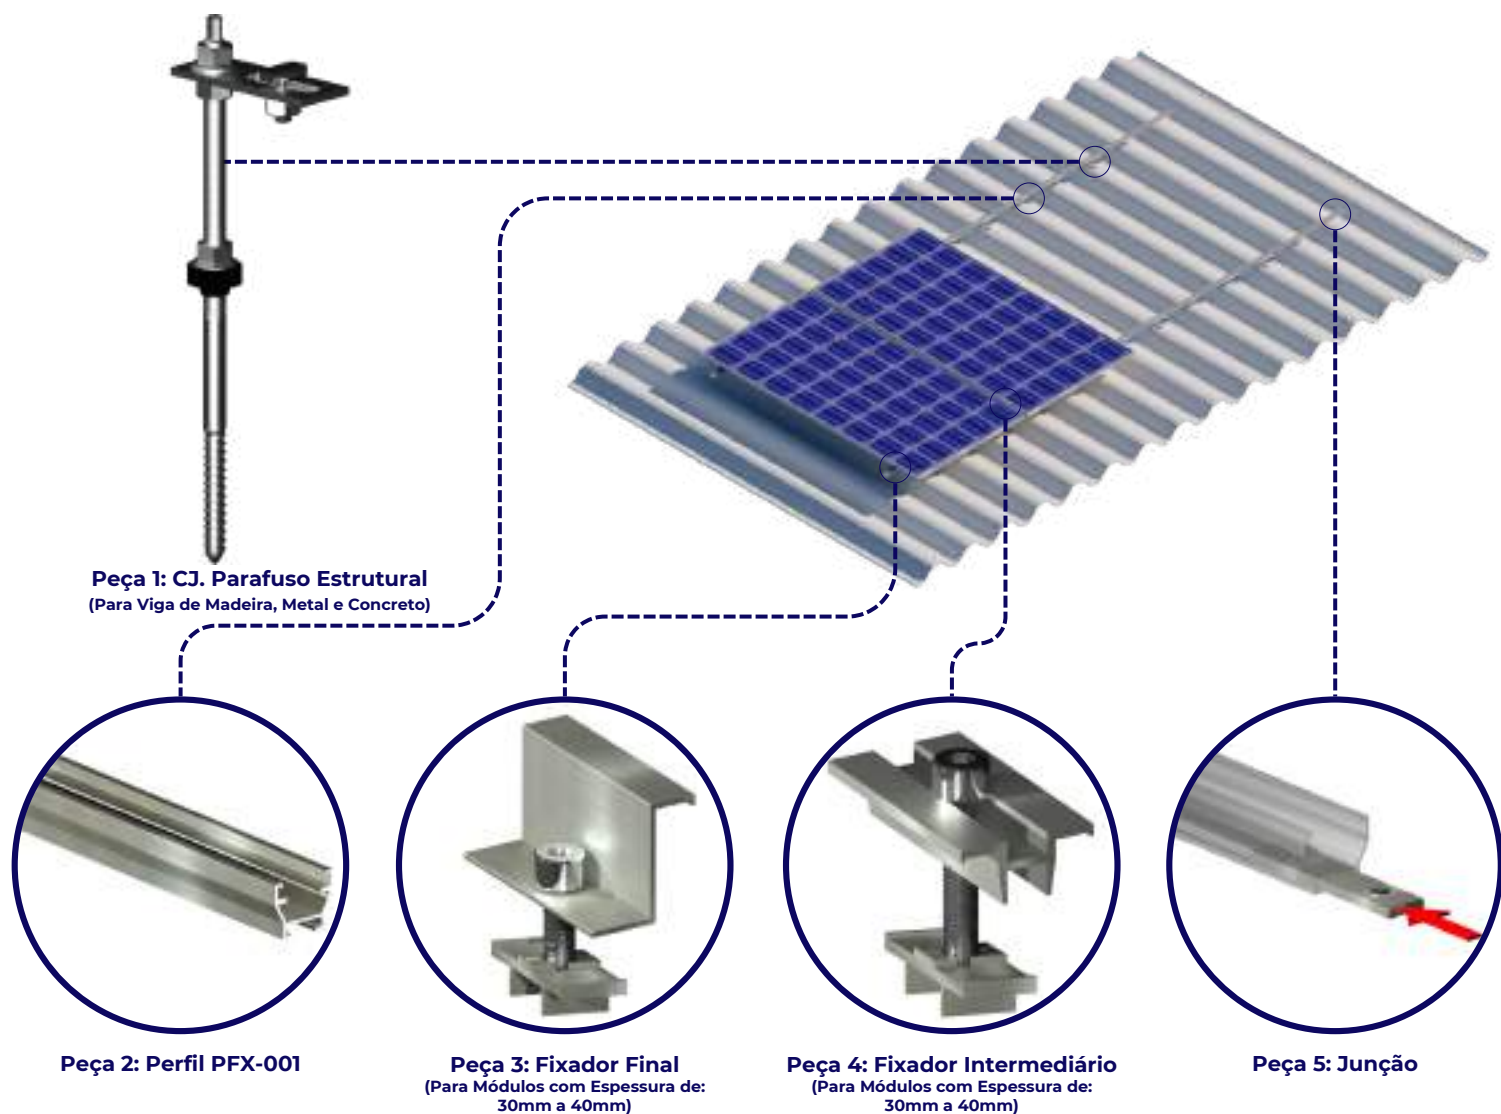

Identificação	KIT 04 MÓDULOS	KIT 03 MÓDULOS	KIT 02 MÓDULOS	Material
Peça 1: CJ. Parafuso Estrutural	08un	06un	04un	Inox
Peça 2: Perfil PFX-001	02un (4800mm)	02un (3500mm)	02un (2400mm)	Alumínio
Peça 3: Fixador Final	04un	04un	04un	Alumínio
Peça 4: Fixador Intermediário	06un	04un	02un	Alumínio
Peça 5: Junção	-	-	-	Alumínio

Componente de Fixação	Utilização	Tamanho	Proteção
Cabeça de Martelo	Encaixe do CJ. Parafuso Estrutural e Perfil PFX-001	M8x30	Inox
Allen Cabeça Cilindrica	Fixador Final	M8x20	Inox
Allen Cabeça Cilindrica	Fixador Intermediário	M8x50	Inox
Allen Sem Cabeça	Junção	M8x8	Inox

DataSheet: Telhado Kalhetão

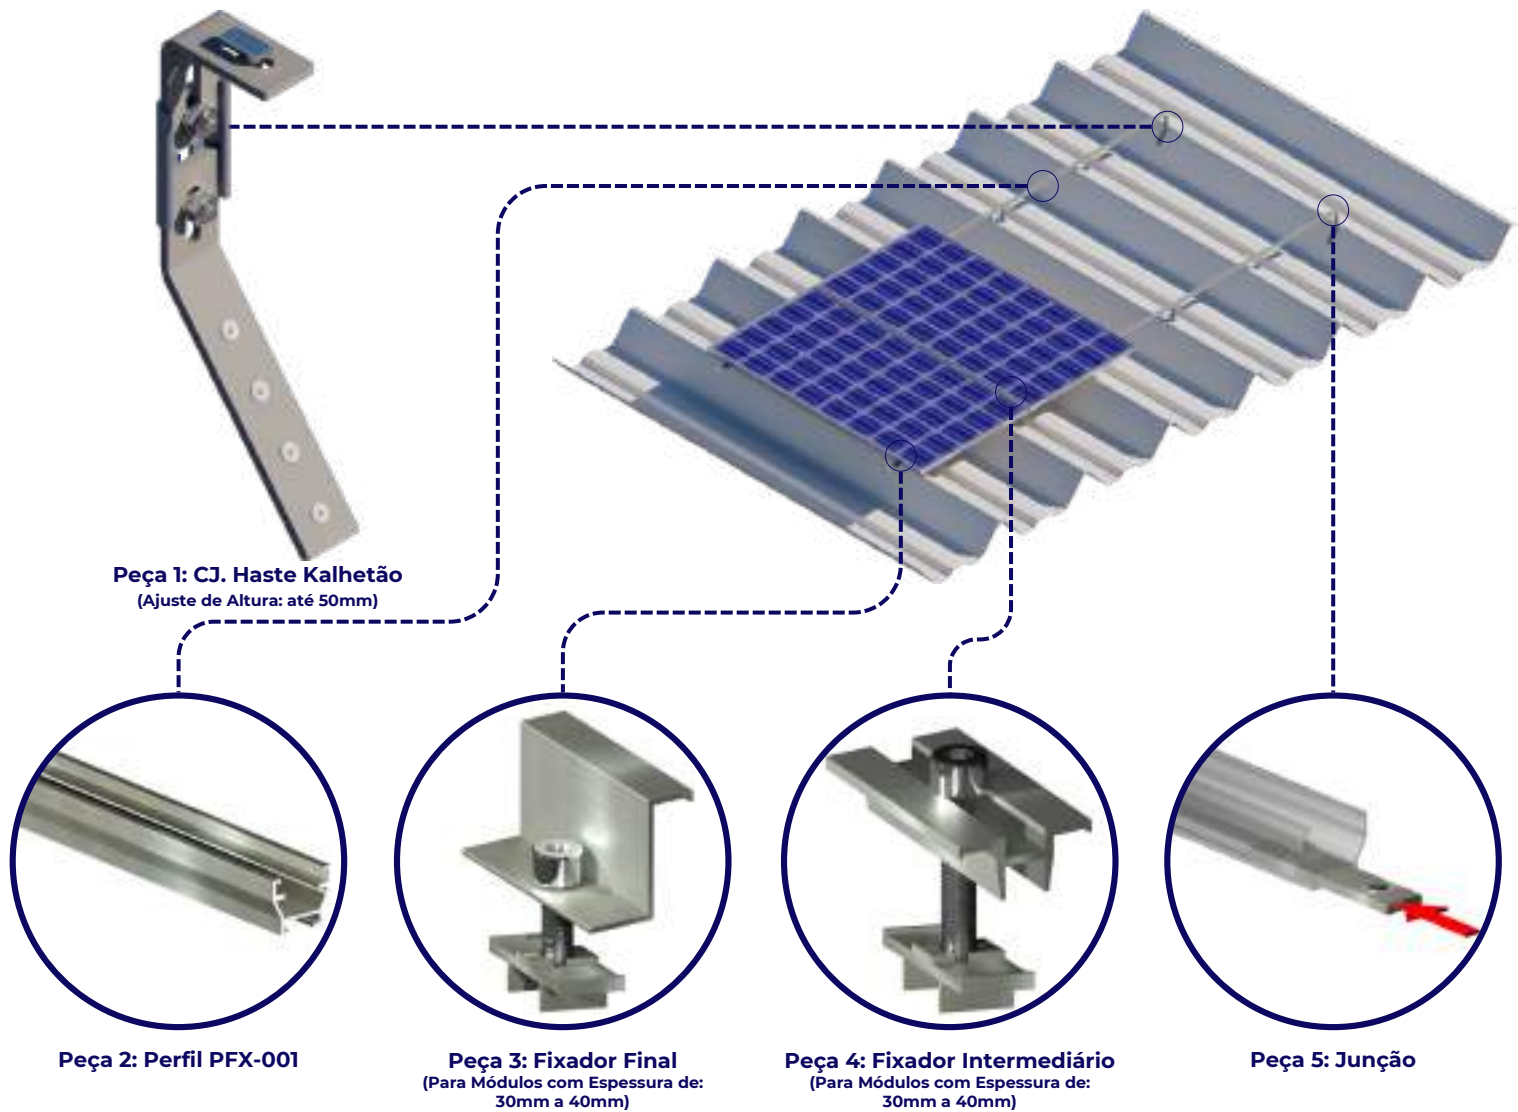


Identificação	KIT 04 MÓDULOS	KIT 03 MÓDULOS	KIT 02 MÓDULOS	Material/Proteção
Peça 1: CJ. Haste Kalhetão	08un	06un	04un	Galvanização a Frio (GF)
Peça 2: Perfil PFX-001	02un (4800mm)	02un (3500mm)	02un (2400mm)	Alumínio
Peça 3: Fixador Final	04un	04un	04un	Alumínio
Peça 4: Fixador Intermediário	06un	04un	02un	Alumínio
Peça 5: Junção	-	-	-	Alumínio

Componente de Fixação	Utilização	Tamanho	Proteção
Rebite De Repuxo	Encaixe do CJ. Haste Kalhetão na Telha Kalhetão	4.8x50mm	Galvanização a Frio (GF)
Sextavado	Extensor do CJ. Haste Kalhetão	M8x20	Galvanização a Frio (GF)
Cabeça de Martelo	Encaixe do Gancho e Perfil PFX-001	M8x30	Inox
Allen Cabeça Cilindrica	Fixador Final	M8x20	Inox
Allen Cabeça Cilindrica	Fixador Intermediário	M8x50	Inox
Allen Sem Cabeça	Junção	M8x8	Inox

DataSheet: Telhado Metálico



Peça 1: CJ. Mini Barra
(PFX-002: 550mm, 330mm e 220mm)

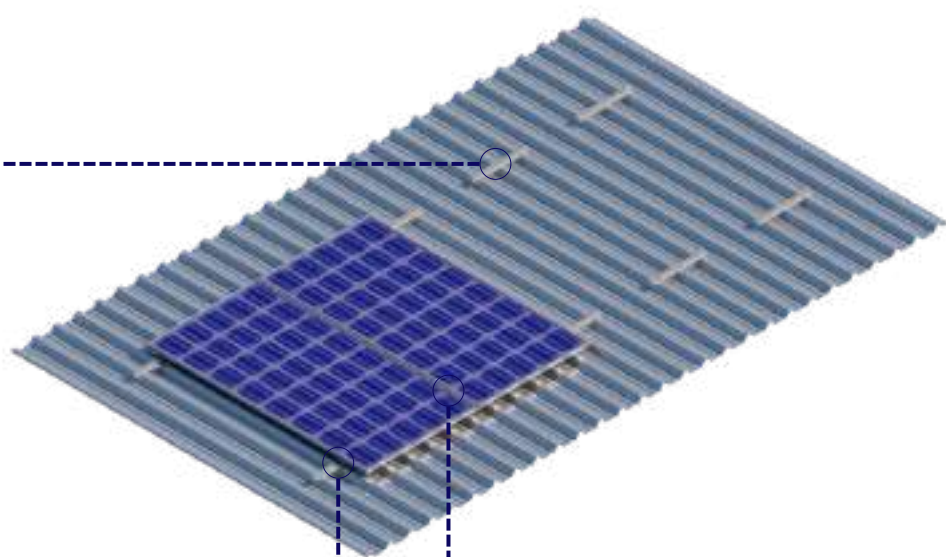

Peça 2: Fixador Final
(Para Módulos com Espessura de:
30mm a 40mm)



Peça 3: Fixador Intermediário
(Para Módulos com Espessura de:
30mm a 40mm)

Identificação	KIT 04 MÓDULOS	KIT 03 MÓDULOS	KIT 02 MÓDULOS	Material/Proteção
Peça 1: CJ. Mini Barra	10un	08un	06un	Alumínio
Peça 2: Fixador Final	04un	04un	04un	Alumínio
Peça 3: Fixador Intermediário	06un	04un	02un	Alumínio

Componente de Fixação	Utilização	Tamanho	Proteção
Auto Brocante	Fixação da Mini Barra no Telhado Metálico	6.3x1"	Galvanização a Frio (GF)
Allen Cabeça Cilindrica	Fixador Final	M8x20	Inox
Allen Cabeça Cilindrica	Fixador Intermediário	M8x50	Inox